



防寒ブルゾン購入

実施設計書

物 品 番 号 総務需第9号

納 入 場 所 兵庫県西脇市野村町1796番地の502 (北はりま消防本部) ほか

購 入 物 品 防寒ブルゾン購入

北はりま消防組合

防寒ブルゾン購入仕様書

北 は り ま 消 防 組 合

防寒ブルゾン購入仕様書

1 総則

この仕様書は、北はりま消防組合（以下「当組合」という。）が購入する防寒ブルゾンについて必要な事項を定める。

2 仕様

(1) 形式

立ち衿型、雨除け付き面ファスナー4点止め前立て、前後ヨークから袖にかけてと背中中央部に反射パイピング入り切替え、左右ポケット2個、胸ポケット1個、手口は面ファスナーで調整できる仕様とする。

(2) 生地材料

表地・裏地 別表のとおり

(3) 縫製要領

ア 各部の縫い合わせは、優良で、縫い代は十分であること。

イ 縫い目のめとびは、縫い外れの無いこと。

ウ 糸調子は良好で、縫い目曲がり、縫い縮みがないようにし折り返し針は完全にすること。

エ 針数は、地縫い3cm間12～13針、飾りステッチは3cm間11～12針、オーバーロックは3cm間12～13針とする。

オ 各部の縫い目は、当たりなく始末する。

カ 裁断の型入れは、布目を通し1着1方向とし、反取りを原則とする。

キ 衿先左右、腰ポケットの左右バランスが取れていること。

(4) 縫製等仕様

ア 衿

(ア) 外衿に芯地、内衿に中綿とNS778AC表地を入れること。

(イ) 衿幅は後中心で10.5cm±5mm（サイズピッチなし）とする。

(ウ) 飾りステッチは、コバ+6～7mmとする。

(エ) 衿内側に衿吊り用のループを挟み込む。

イ 身頃

(ア) 前後ヨークから袖にかけて切り替える。切替えには再帰反射パイピングを入れる。

(イ) 後身の中央を切り替えてヨーク仕立てとし、再帰反射パイピングを入れる。

(ウ) 右胸ポケットの上部には、マイク用のループを付ける。

ウ 前立て

(ア) 2重の前立て仕様で下前立てには、雨除けの折り返しを施す。

(イ) 前立て下には、表から使用できる内ポケットを付ける。

(ウ) 前合わせは、面ファスナーで4点止め仕様とする。

(エ) 前ファスナーの付け始めと付け終わりは、カン止めを施す。

エ 胸ポケット

(7) 胸ポケット及び腰ポケットは、ファスナー付きでスライダーにはハンドループを付ける。

(4) 胸ポケットの袋地端は、吊り布でアームホールに固定する。

オ 手口

手口は、面ファスナーで調整できる仕様にする。

カ 脇から袖下

本縫いし、更にオーバーロックミシン又はインターロックミシン掛けとする。

キ チンガード

(7) 肌に当たる側は、メッシュを使用する。

(4) 顎部ファスナー噛み防止のため、前立て下の上部を折り返しステッチとカン止めを施す。

ク 中綿

部位により中綿グラム数を変える（後身上部100g、前身と後身下部80g、袖その他60g）。

ケ 内ポケット

(7) 大型の内ポケットの上に箱ポケット（10cm×18cm）を乗せる。

(4) 面ファスナー付きの雨蓋仕様とする。

コ ペンポケット

左袖上腕部に2本入りペンポケット（6cm×14cm）を縫い付ける。

(5) バックプリント

背中上部反射パイピングより6cm下に中央揃いで、「HYOGO KITAHARIMA FIRE DEPARTMENT」の文字を角ゴシック体にてシルバー色でプリント加工をする。

(6) 参考品

ミズノ 高機能防寒ブルゾン（ミズノMW001ネイビー）

同等品で応札する場合は、質問期間に当組合担当課に資料提出の上、確認すること。

3 数量

38着（Mサイズ：5着、Lサイズ：20着、2Lサイズ：9着、3Lサイズ：3着、4Lサイズ：1着）

4 納入期限

令和6年12月27日まで

※納入等については、当組合担当課と協議の上、決定すること。

なお、契約締結後、可能な限り早期に納入すること。

5 納入場所

- (1) 西脇市野村町1796番地の502 (北はりま消防本部・西脇消防署)
- (2) 加東市下滝野1269番地2 (北はりま消防本部指令センター)
- (3) 加西市北条町東高室993番地の1 (加西消防署)
- (4) 加東市上中778番地52 (加東消防署)

6 試作品の提出

納入業者は、早急に試作品を提出し、当組合担当課の検査を受けること。この時、仕様書の内容を納入業者の解釈にて勝手に変更してはならない。ただし、過去の納入実績により、これを省略することができる。

防寒ブルゾン材料仕様書 (表生地)

規格

| 項目 | | 規格 | | 試験方法 | |
|------------|------|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| 組織 | | ストライプドビー | | | |
| 混用率 | | ポリエステル100% | | | |
| 見掛番手 | 経 | 75d / 36f | | | |
| | 緯 | 75d / 36f | | | |
| 重量 | | 103g / m ² 以上 | | | |
| 密度 (1インチ間) | 経 | 164本 | | | |
| | 緯 | 106本 | | | |
| 寸法変化率 | 経 | -3 ~ +2%以内 | | | |
| | 緯 | -3 ~ +2%以内 | | | |
| 染色堅牢度 | 汗 | 変退色 | 4級以上 | | JIS L 0848 |
| | | 汚染 | 4級以上 | | |
| | 洗濯 | 変退色 | 4級以上 | JIS L 0844 A-2 準用 | |
| | | 汚染 | 4級以上 | | |
| | 摩擦 | 乾燥 | 4級以上 | JIS L 0849 II形 | |
| | 耐光 | 変退色 | 3 - 4級以上 | JIS L 0842 第3露光法 (カーボンアーク) | |
| | 引張強さ | 経 | 300N以上 | | JIS L 1096 A法 |
| | | 緯 | 300N以上 | | |
| 引裂強さ | 経 | 9N以上 | | JIS L 1096 D法 | |
| | 緯 | 9N以上 | | | |

付属材料

| 区分 | 仕様 | 用途 |
|-------|---|-------------------|
| 裏地 | 裏地本体 : ポリエステル100% 裏地後身頃上部 : ポリエステル 92% 吸湿発熱素材 (ブレスサーモ) 8% 染色堅牢度全般 : 4級以上 寸法変化 : -3 ~ +1%以内 色調 : 指定色 【参考銘柄】 東洋紡STC KAW1234K 上海三景 SS2200 | 背裏 袖裏 |
| 芯地 | 良質なものであり、承認を得たもの | 外衿、前立裏、雨よけ、ポケット玉縁 |
| ファスナー | YKK 5番又は同等品以上のもので承認を得たもの | フロント、ポケット |


| | | |
|-----|---------------------|--|
| 縫 糸 | ポリエステル糸の細番手 (50~60) | |
|-----|---------------------|--|

防寒衣 サイズ表


(単位：cm)

| サイズ | 後丈 | 胸回り | 裾回り | 衿丈 |
|-----|----|-----|-----|-----|
| S | 63 | 117 | 82 | 87 |
| M | 66 | 121 | 86 | 89 |
| L | 68 | 125 | 90 | 92 |
| LL | 70 | 129 | 94 | 94 |
| 3L | 72 | 133 | 98 | 96 |
| 4L | 74 | 137 | 102 | 98 |
| 5L | 76 | 141 | 106 | 100 |

デザイン

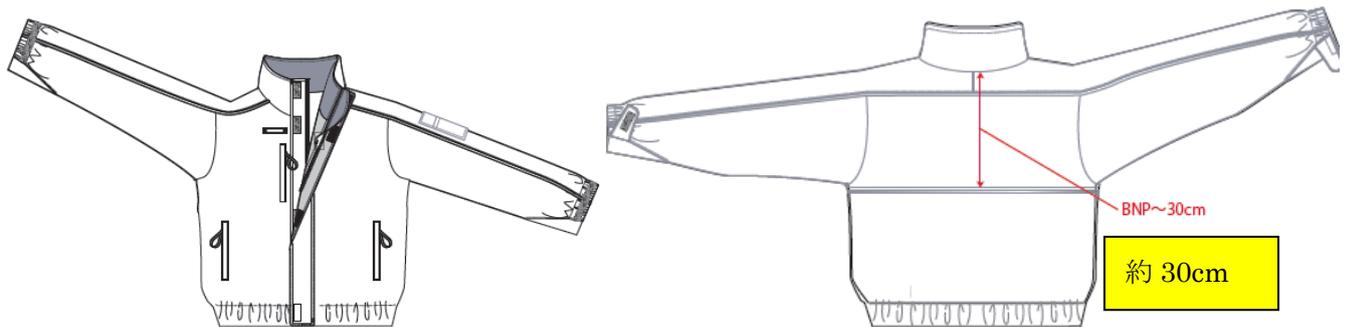

寒風仕様

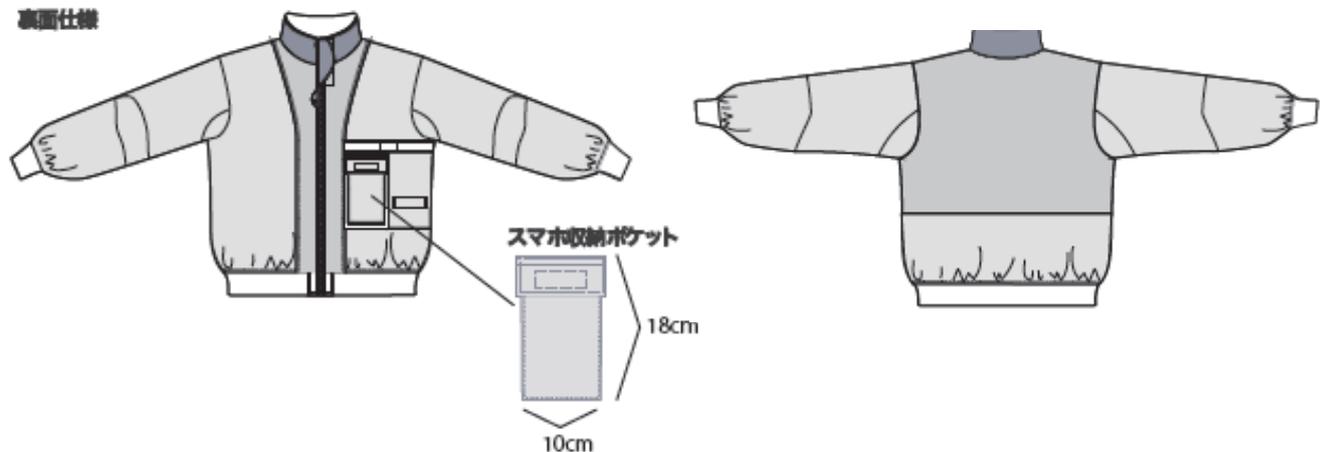

バックプリントイメージ

**HYOGO
KITAHARIMA
FIRE DEPARTMENT**